
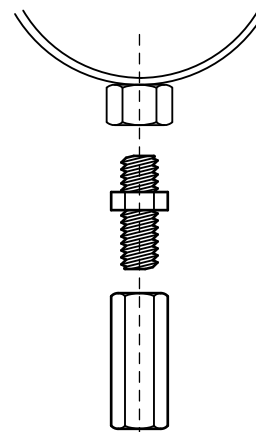


BIS Nakrętki przedłużane

do łączenia prętów gwintowanych


(K 55 30)



Zalety i właściwości

- do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz innych elementów z gwintem zewnętrznym
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	L	SW1 (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.	Kart.
6453625	M6	25 mm	10	11 900	100	1 000
6453830	M8	30 mm	11	18 100	100	1.000
6453930	M10	30 mm	13	20 900	50	500
6453940	M10	40 mm	13	20 400	50	1 000
6453240	M12	40 mm	17	23 000	50	500
6453016	M16	48 mm	24	30 300	200	-

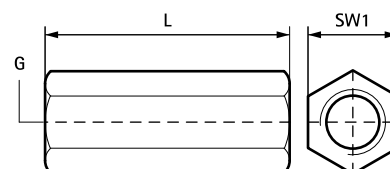

Zamiennik

BIS Nakrętki przedłużane (BUP1000)