

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe STN

(M 29 05)


mocowanie do szyn BIS RapidRail®



Zalety i właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- materiał: części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316); sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze niebieskim
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie

Nr kat.	G	b x s (mm)	T _(max.) (Nm)	Dla szyny	F _{a,z} (N)	Pud.	Kart.
6517306	M6	13,5 x 4,0	7,5	WM1, 15, 2	2 000	50	500
6517308	M8	13,5 x 5,0	15,0	WM1, 15, 2	2 700	50	500
6517310	M10	14,0 x 5,0	15,0	WM1, 15, 2	2 900	50	500

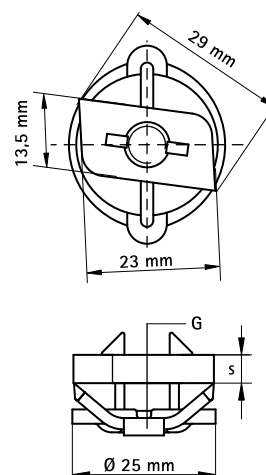

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe STN
BIS RapidRail® Konsole ścienne STN

Zamiennik

BIS RapidRail® Śruby młotkowe STN