

BIS Nakrętki ślizgowe kwadratowe WM

(G 30 20)


mocowanie do szyn BIS RapidRail®



Zalety i właściwości

- dla szyn WM1, 15, 2, 30, 35
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- kształt nakrętek jest dopasowany do szyn montażowych:
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Dla szyny	Pud.	Kart.
6519910	M6	4,0	7,5	WM1 - 35	50	250
6519911	M8	4,0	15,0	WM1 - 35	50	250
6519912	M10	5,0	15,0	WM1 - 35	50	250
6519913	M12	5,0	-	WM1 - 35	50	250

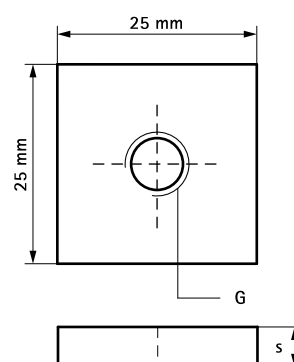

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe
BIS RapidRail® Konsole ścienne (BUP1000)